


Instruções para pulverizador elétrico

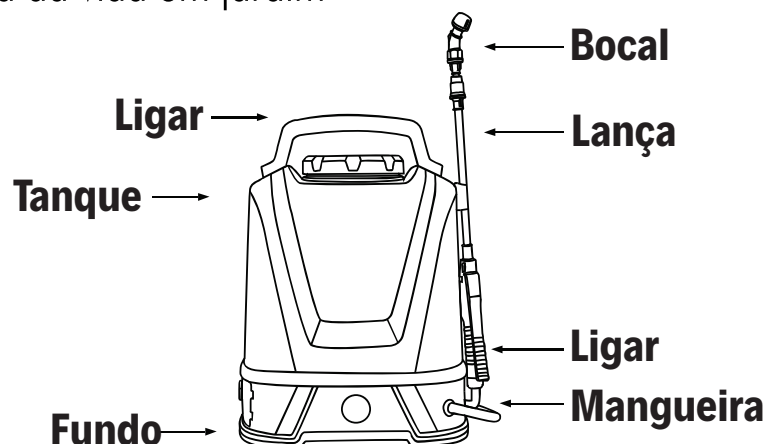

1

Eventualmente se parar de funcionar, você deve colocar o mais rápido possível para carregar para evitar perda de armazenamento, assim a vida útil da bateria pode ser mantida.

5.O carregador equipado é carregador inteligente, que adota o modo de carregamento de corrente constante e pressão constante .Ele é super protegido. Quando o carregador estiver danificado, é melhor escolher a configuração original de fábrica para comprar.

Se selecionado, não seremos responsáveis por danos á bateria causados por carregadores incompatíveis. Não coloque o dispositivo de cabeça para baixo por muito tempo, ou ele pode danificar a bateria.

6.Ao carregar , insira o plugue do carregador primeiro na entrada de carregamento da base e, em seguida, conecte-o normalmente. Conecte-o á tomada de 12 v. Neste momento, a luz do carregador está vermelha até a luz ficar verde, o tempo de carregamento é de aproximadamente 8 á 10 horas.

3

Uso e manutenção

1. A bateria do produto não está totalmente carregada no momento da entrega e a autodescarga ocorrerá no processo de armazenamento. Recarregue antes de usar.
2. A primeira vez que usar a água deve ser testada e pulverizada primeiro, e tudo deve estar normal antes de poder ser colocado em uso. Desligue o interruptor geral quando não estiver em uso.
- 3.Esta máquina não é adequada para ambientes com temperaturas acima de 45°C ou abaixo de -10°C.
4. Não deixe a bomba em marcha lenta por muito tempo para evitar perdas desnecessárias. Quando trabalha por muito tempo, a voltagem da bateria está em um estado de baixa voltagem quando o efeito do spray diminui significativamente durante o tempo de trabalho. Se você continuar a usá-la, isso fará com que a bateria ultrapasse o limite, ponto em que a pressão da água diminui.

2

Deve ser colocado em local seco e aberto durante o carregamento, 50cm acima do solo, e garantir a segurança .Se não usá-lo por um longo tempo, você deve descarregar e carregar uma vez por mês, manter adequadamente, a vida útil da bateria é de até três anos.

Atenção as medidas de segurança

1. O carregador aleatório não pode ser substituído ou usado em outros equipamentos de carregamento para evitar que a conexão incorreta dos polos positivos e negativos cause danos.
2. Confirme se a tensão CA de entrada e a lesão de entrada do carregador estão em fase antes de carregar. Confirme e carregue novamente.

4



3. Pessoas não profissionais não deve desmontar o invólucro do carregador para evitar choque elétrico.
4. Todos os acessórios do pulverizador são proibidos para crianças usarem e brincarem.
5. Medidas de segurança, como roupas de proteção, devem ser tomadas ao pulverizar como máscaras e luvas. Após a pulverização você deve terminar a limpeza de si mesmo e dos pulverizadores. Pessoas com doenças, traumas de pele, doenças de pele ou alergia a pesticidas, cuidado ao usar no pulverizador.
6. Ao pulverizar, mantenha-se longe da operação, e sempre pulverize a favor do vento .

5

5. Após pulverizar o pesticida coloque-o em água limpa por 2 a 3 minutos e deixe o resíduo descarregar o medicamento líquido na máquina ou ele danificará a bomba.

Principais parâmetros técnicos dos tipos 16L/20L

Tipos de bomba	Diafragma
Capacidade	16l
Pressão de trabalho	0,15-0,6Mpa
Bateria	12v12Ah
Motor	12v48 - 70W
Corrente elétrica	1,6-3,5A
Fluxo	2-4L/min

7


7. Devem seguir rigorosamente os regulamentos sobre o uso seguro de pesticidas e os fabricantes de pesticidas devem fornecer diretrizes de segurança para operar e manusear resíduos de pesticidas para proteger o meio ambiente.

Matéria proibidas:

1. É estritamente proibido usar ácidos fortes, álcalis fortes, inflamáveis e outros fluidos de trabalho especiais na máquina.
2. É estritamente proibido pulverizar pó ou grânulos que não possam ser dissolvidos em água.
3. É estritamente proibido mergulhar a base ou todas a máquina em água para coletar ou limpeza.
4. É estritamente proibido armazenar em eletricidade defeituosa..

6

Diagrama da estrutura

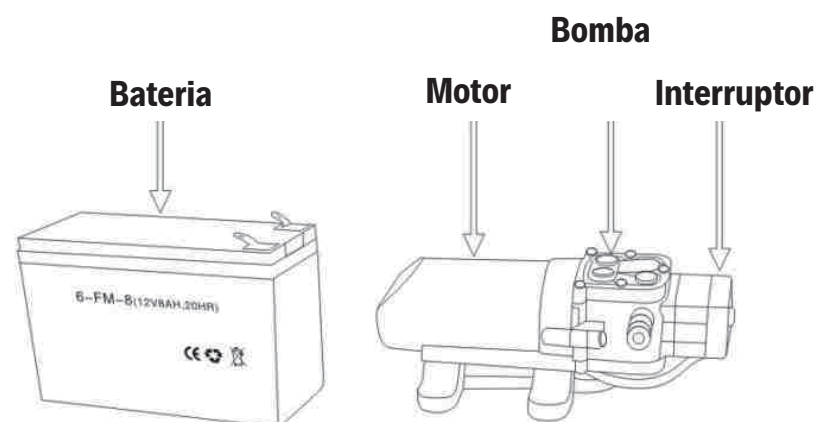

8