


Pulverizador Alimentado por Bateria

Instruções de uso

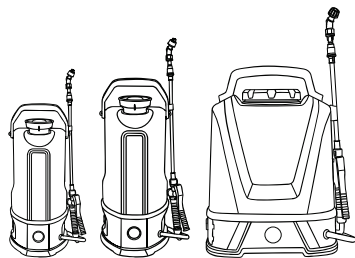

Este manual contém informações para a montagem, operações e cuidados adequados do pulverizadores. Leia atentamente e siga as instruções desde manual antes de usar o pulverizador

Dicas: As imagens são apenas para referência, sujeitas à realidade!

Observação

Este pulverizador usa uma bateria recarregável de lítio para alimentar uma bomba elétrica de diafragma, eliminando a necessidade de bombeamento manual. As baterias de lítio devem ser enviadas com 30% ou menos de estado de carga (SOC). Carregue totalmente a bateria até que a luz verde acenda antes de usar.

Precauções de segurança:

Nunca use líquidos inflamáveis, cáustico, ácidos ou água quente neste pulverizador. Não use baterias molhadas ou danificadas.

Não pressurize com nenhum dispositivo mecânico, como um compressor de ar. pois isso pode criar um nível de pressão perigoso e estourar peças, resultando em ferimentos graves.

Não levante ou transporte o pulverizador com mangueira ou tudo. Leve pela alça.

Pulverize apenas quando o ar estiver calmo (sem vento ou movimento de ar) para evita que sprays químicos cheguem a áreas indesejadas.

Mantenha o pulverizador e todos os produtos químicos fora do alcance das crianças.

Remova os produtos químicos e limpe completamente o pulverizador após cada uso. A falha na limpeza do pulverizador pode causar contaminação de aplicações subsequente, causará danos prematuros.

O pulverizador se desgasta e anula o pulverizador.

Antes de usar

Inspecione o pulverizador, a mangueira, a haste e todas as conexões quanto a danos antes de cada uso. Uma mangueira danificada ou uma conexão de mangueira solta pode resultar em exposição não intencional ao produtos químico pressurizado, resultando em ferimentos graves ou danos materiais.

Este pulverizador usa uma bateria de lítio recarregável para alimentar uma bomba elétrica de diafragma, eliminando a necessidade de bombeamento manual.

As baterias de lítio devem ser enviadas com 30% ou menos de estado de carga (SOC); carregue totalmente a bateria até que a luz verde acenda antes de usar.

Teste o pulverizador cm água pura antes de usar produtos químicos, antes do uso inicial e após armazenamento prolongado.

Desaparafuse a tampa e coloque -a sobre uma superfície limpa onde não acumule sujeira, poeira, aparas de grama ou outros detritos.

Inspecione o interior do tanque em busca de detritos e limpe conforme necessário. Limpe qualquer líquido derramado, respingado ou transbordado no pulverizador antes de inserir a bateria.

Recurso

O pulverizador alimentado por bateria foi projetado para pulverizar água e soluções solúveis em água, como herbicidas e outros produtos químicos líquidos, e normalmente é usado para prevenção de ervas daninhas, remediação de ervas daninhas, controle de pragas, fertilização e irrigação.

Componentes 5/8/10L:


1. Tanque
2. Tampa do tanque
3. Bocal
4. Carregador de bateria
5. Lança
6. Botão de ajuste de pressão
7. O-ring(anel de vedação)
8. Suporte de cintura (10L)
9. Mangueira



Dicas: A configuração da imagem não é fixa e pode ser substituída e atualizada. As imagens são apenas para referência!

Especificação 5/8/10L

1. Pressão máxima: 0,6 MPA
2. Carregador: Entrada, AC100-240V~0,5A 50/60HZ; Saída, 12,6V.
3. Bateria: 12V 2,6Ah.

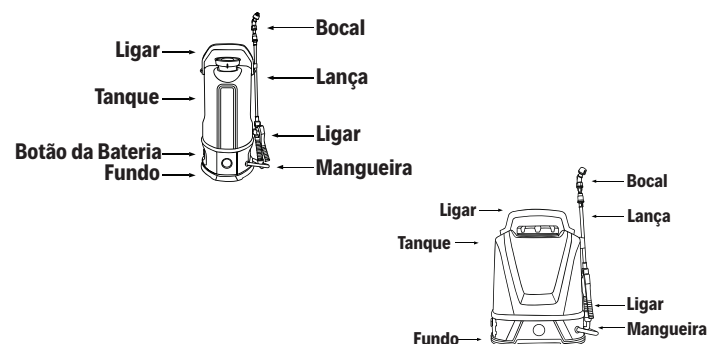


Instalando a haste e o bico do pulverizador

1. Retire a bateria e carregue-a totalmente até que a luz verde acenda antes de usar. Carregue totalmente a bateria até que a luz vermelha da carregador fique verde durante o primeiro carregamento.



2. Conecte a alça á mangueira e instale o anel de vedação no meio para evitar vazamento de água.


Um O-ring é um laço elástico redondo usado como vedação entre estruturas como canos, tubos, pistões e cilindros. Quando colocados entre duas superfícies, os O-rings instalados corretamente, podem ocorrer vazamentos e falhas do produto.



3. Conecte a alça á haste do pulverizador e instale o anel de vedação no meio para evitar vazamento de água.



4. Insira o bico ma haste do pulverizador. (Você pode selecionar um dos seis tipos de bicos.) E instale o O-ring no meio para evitar vazamento de água.



5. A varinha do pulverizador é retrátil e você pode ajustar o comprimento girando a junta.





6.O interruptor na alça da varinha pode ser travado. Para travar, puxe e segure o gatilho, ele é travado para pulverização automática quando você deseja pulverizar por um longo período de tempo ou cobrir uma grande área. Para liberar o bloqueio, puxe e solte o gatilho.

Inserindo o botão de ajuste de pressão



1.Este pulverizador vem com uma bomba com botão ajustável para que você possa ajustar a pressão em diferentes cenários. Insira o botão de ajuste de pressão para definir a pressão e obter uma pulverização de boa qualidade e cobertura.

3.Enchendo o tanque

Abra a tampa do tanque e despeje a solução lentamente, tomando cuidado para não encher demais.

4.Montagem da bateria

Uma bateria deve primeiro ser inserida no encaixe no compartimento de bateria.



1. Coloque o interruptor de alimentação na posição DESLIGADO



2.Abra o compartimento da bateria

5. Ajustando as alças




Você pode prender as tiras nos dois anéis na parte superior do pulverizador. As alças são espessas e ajustáveis para uma pulverização confortável e eficiente.



Você pode prender as tiras nos ganchos na parte traseira do pulverizador. As alças são espessas e ajustáveis para uma pulverização confortável e eficiente. Então você pode montar um filtro grande no tanque.

Montagem do gancho de lança e suporte de cintura




Depois que os outros acessórios estiverem prontos, você poderá montar o gancho de lança amarelo e o porta- cintura.

Iniciando o pulverizador

- 1.Modos de não ajuste de pressão. Coloque o interruptor de alimentação na posição Ligado
- 2.Ajuste a pressão girando para a direita.
- 3.Após terminar de usar, coloque o interruptor na posição OFF (O) e gire o regulador de velocidade para esquerda a cada vez.



@Indicator Light and Recharging the Battery



Luz indicadora e recarga da bateria

Limpeza e armazenamento

- 9.Esvazie toda a água restante do tanque e continue a pulverizar até que a água não saia mais do bocal. Isso indica que a maior parte da água do sistema foi removida.
- 10.Remova a bateria.
- 12.Deixe o pulverizador secar. A melhor maneira de fazer isso é remover a tampa do tanque e girar o pulverizador de cabeça para baixo para deixá-lo escorrer.
- 13.Assim que o pulverizador estiver seco, vire-o para cima e reinstale o tanque, tampa para evitar a entrada de descritos no tanque.
- 14.Guarde o pulverizador e a bateria dentro de casa, em um local quente e seco, fora do alcance direto de luz solar e longe de qualquer fonte de umidade ou calor intenso. Não armazene o pulverizador onde ocorrerão temperaturas de congelamento (abaixo de 32°F/0°C). Permitir que a água congele Não permitir que a água congele dentro do pulverizador pode causar danos a bomba, vedações os outros componentes e anular a garantia do pulverizador.
- 15.Para garantir a vida útil ideal da bateria, ela deve ser carregada pelo menos uma vez a cada 3 meses quando não estiver em uso.

Bocal



Limpeza e armazenamento

Aviso: RISCO DE LESÕES PESSOAIS DEVIDO À EXPOSIÇÃO QUÍMICA
Sempre! use equipamentos de proteção individual adequado, conforme instruído pelos fabricantes de produtos químicos, ao usar, preparar, manusear, pulverizar ou limpar.

- 1.Coloque o interruptor de alimentação na posição Desligado
- 2.Remova a bateria
- 3.Esvazie qualquer produto químico extra do tanque em uma recipiente adequado para uso posterior. Uso ou descarte de acordo com as instruções do fabricante de produtos químico.
- 4.Use água limpa para enxaguar completamente e esvaziar o tanque até ficar totalmente químico e os resíduos são removidos.
- 5.Adicione aproximadamente 1 litro de água limpa ao tanque.
- 6.Insira a bateria.
7. Coloque o interruptor de alimentação na posição LIGADO.
8. Com água limpa no tanque limpo, borrife água através da bomba, mangueira, haste e bico por pelo menos 30 segundos para enxaguá-los. Deixar de enxaguar a bomba, a mangueira, o tubo e os bicos para permitir o acúmulo de resíduos químicos que podem entupir ou danificar os componentes. Após uso intenso de enxágüe, o bocal pode não ser o suficiente para remover resíduos e pode precisar ser limpo com uma escova pequena.

Matéria proibida:

- 1.A máquina é rigorosa para ácido forte, inflamável e outros fluidos de trabalho especiais.
- 2.É estritamente proibido pulverizar pó ou grânulos que não possam ser dissolvidos em água.
- 3.É estritamente proibido mergulhar a base ou toda a máquina em água para coleta de água ou limpeza.
- 4.Àos pulverizar o pesticida, coloque-o em água limpa por 2-3 minutos e deixe o resíduo descarregar o medicamento líquido na máquina ou danificará a bomba.
- 5.Encha o tanque apenas com agroquímico solúvel em água ou um líquido em pó já misturado se forma no filtro de enchimento. Não prepare misturas diretamente no tanque do pulverizador.
- 6.Não mergulhe o pulverizador total ou parcialmente. Após finalizar a aplicação, limpe e lave todos os equipamentos em área de descontaminação aprovada.
- 7.Não limpe os bicos com objetos pontiagudos e duros, nem sobre através deles com a boca.
- 8.Este pulverizador é uma ferramenta eletrônica e deve ser protegido de condições ambientais severas. Quando não estiver em uso, não deixe o pulverizador ao sol, chuva.